ON POMPE TOUS VOS TYPES DE FLUIDES!

AGROALIMENTAIRE, COSMÉTIQUE ET CHIMIE

WANGEN PUMPEN
Part of the Atlas Copco Group

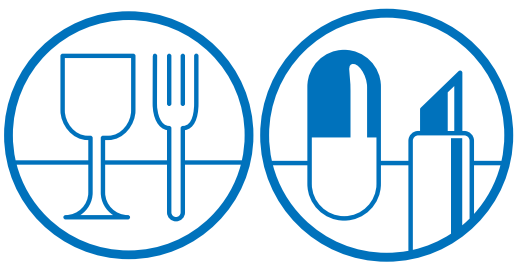

DÉBIT MAX m^3/h | 10

PRESSION MAX bar | 25

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 32

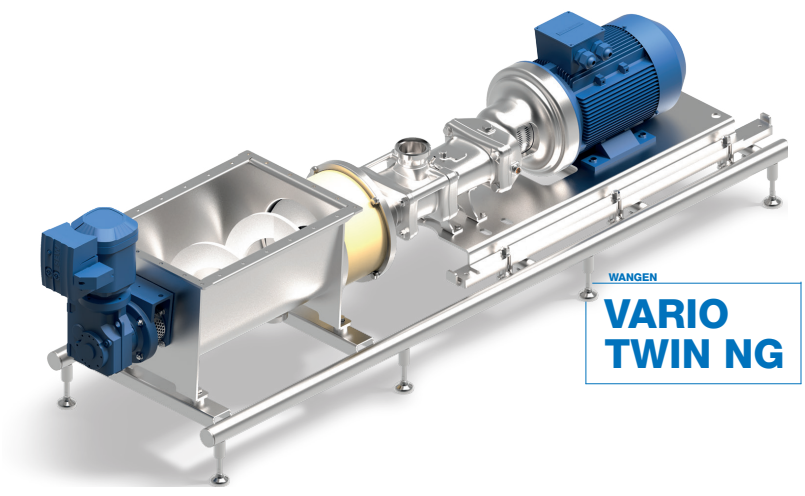

WANGEN
VARIO TWIN NG

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à double vis et trémie avec vis de gavage
- Pompage de produits à haute viscosité et fragiles

WANGEN
TWIN NG

DÉBIT MAX m^3/h | 100

PRESSION MAX bar | 20-25

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 32

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à double vis
- Hauteur d'aspiration élevée
- Faibles pulsations
- Sens de pompage réversible
- Large plage de viscosité
- Fonctionnement à sec

DÉBIT MAX m^3/h | 26

PRESSION MAX bar | 48

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 81

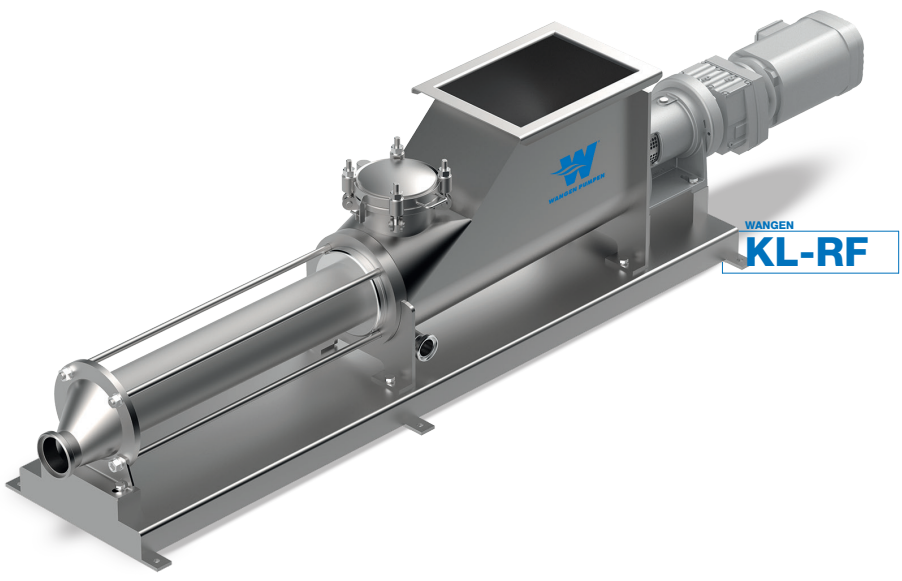

WANGEN
KL-RF

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vis excentrée
- Pompage des fluides liquides, pâteux , homogènes, avec morceaux ou fragiles

WANGEN
KL-RL

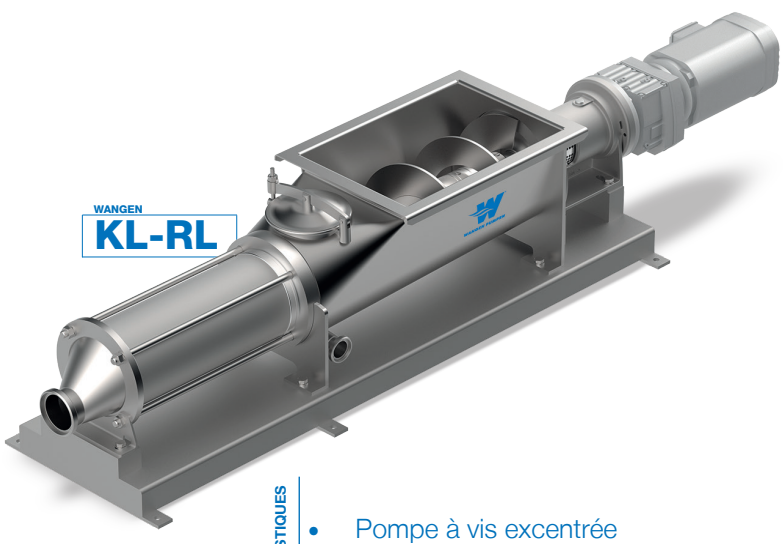

DÉBIT MAX m^3/h | 26

PRESSION MAX bar | 48

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 82

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vis excentrée
- Pompage des fluides liquides, pâteux, homogènes, avec morceaux ou fragiles
- Large plage de viscosité

LA SOLUTION OPTIMALE DE POMPAGE DE TOUS LES FLUIDES.

NOTRE PROMESSE

- Tous les types de fluides (fragiles, visqueux, sensibles au cisaillement ou fortement tempérés, etc.) sont pompés vers leur destination avec de faibles pulsations.
- Facilité de nettoyage et d'entretien (CIP et SIP)
- Réponse aux standards hygiéniques - Certification EHEDG
- Nombreuses pièces de rechange disponibles
- Grande expérience dans la recherche et développement

POMPAGE FIABLE ET RESPECTUEUX DES FLUIDES.

FLUIDES

- Produits de confiseries : chocolat, pâte d'amande, pâte à gaufre
- Produits laitiers : fromage, lait, yaourt
- Boissons : jus de fruits, bière, vin, sirop
- Viandes : chair à saucisse, garniture à la viande, produits de substitution de viande
- Fruits : pommes, poires, framboises
- Légumes: brocoli, melons
- Produits de boulangerie : mélanges de biscuits, toutes sortes de levains pâte, pâte complète
- Autres : Glace, tofu, huile de soja, beurre
- Crèmes, pommades, lotions, savons, shampoings, gels douche
- Peintures, vernis, adhésifs, liants, colle

DÉBIT MAX m^3/h | 50

PRESSION MAX bar | 24

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 88

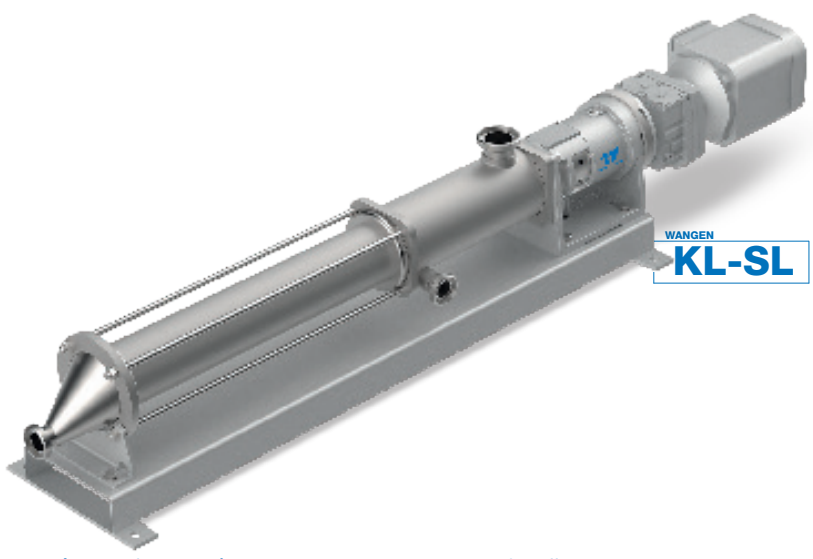

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Pompage des fluides liquides, pâteux, homogènes, avec morceaux ou fragiles
- Pulsation faible – pompage en continu
- CIP

DÉBIT MAX m^3/h | 2.6

PRESSION MAX bar | 24

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 24

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorcante
- Conception sans zone morte

DÉBIT MAX m^3/h | 3.9

PRESSION MAX bar | 24

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 24

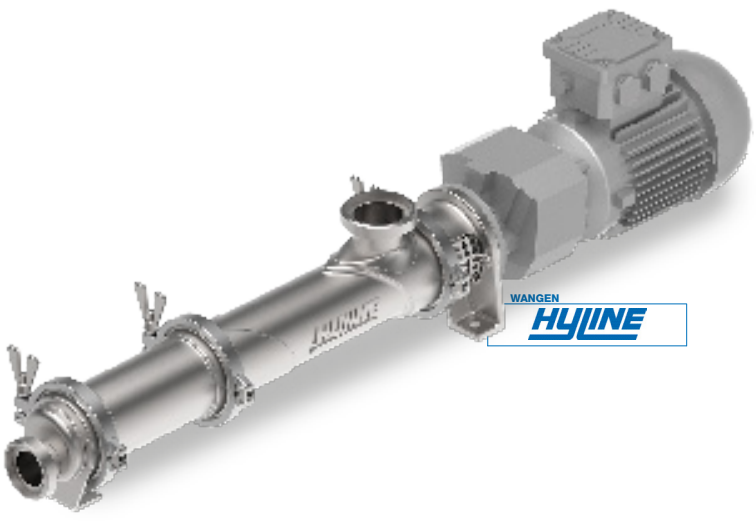

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à cavité progressive
- Pompage et dosage hygiénique

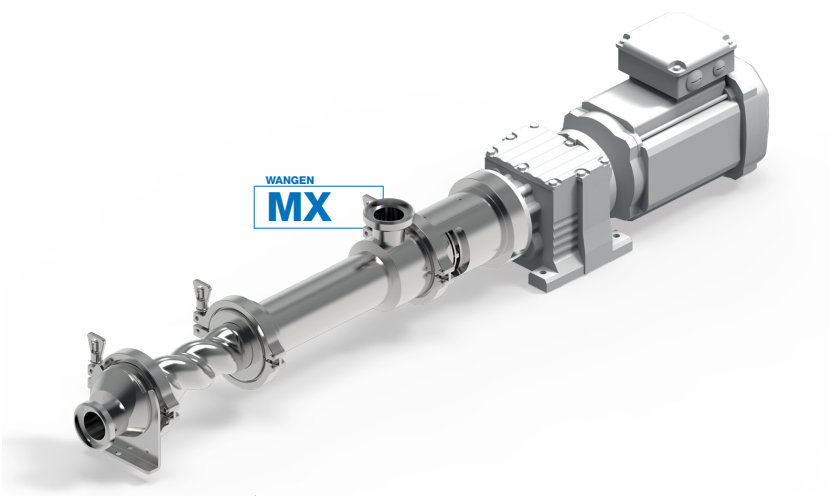

DÉBIT MAX m^3/h | 64

PRESSION MAX bar | 80

PASSAGE MAXIMALE DES PARTICULES mm | 76

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à cavité progressive
- Dosage hygiénique
- Technologie Even Wall®

RESTEZ CONNECTÉS!

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany

Conseils techniques : +49 7522 997 997-0
Service d'assistance téléphonique : +49 7522 997-997
Pièces détachées : +49 7522 997-896









© 2024 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Subject to errors and technical modifications. 07.2024 No. ED600