




MGD

MÂT TRAVERSÉE ÉTANCHE AU GAZ

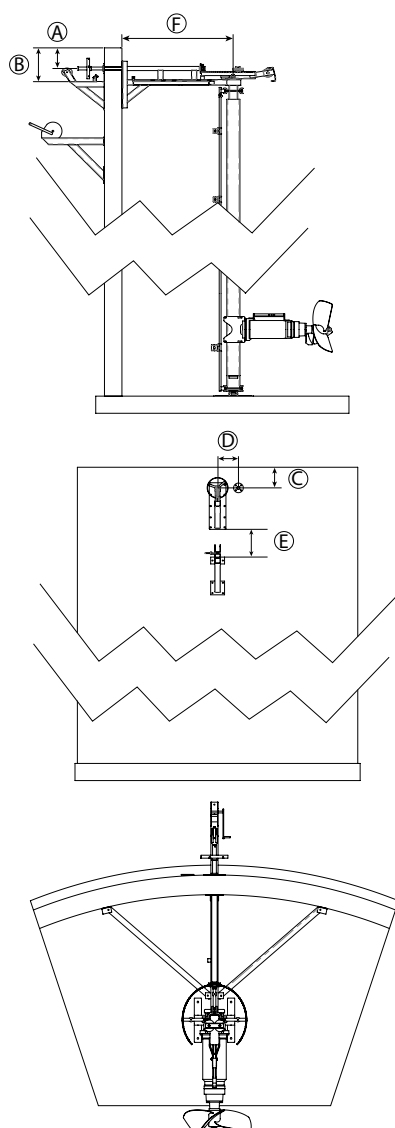

Application

Mât Traversée étanche au gaz pour des cuves en béton jusqu'à 14 m.

Versions

Mât : 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm en ss316

Ereuil à câble en ss304 avec câble ss316 Ø 8 mm (Charge de traction 900 kg)

Le câblage s'effectue à l'arrière du mât

En option:

Indicateur de hauteur pour lire la hauteur exacte de l'agitateur dans le réservoir

Indicateur d'angle pour lire l'angle de l'agitateur dans le réservoir

Avantages

- Facile à installer
- Facilité d'entretien de l'agitateur
- Longue durée de vie
- Pivotement latéral jusqu'à 240° à toute hauteur

Dimensions

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
MGD	300	490	300	300	var.	1215

Sous réserve de modifications techniques